




El racor de vacío rotatorio, serie VRS, de diseño robusto y ligero, permite una unión rotatoria entre los elementos de un circuito de vacío.

Su sistema de rotación sin fin evita que el tubo de vacío se enrolle y pone fin a las limitaciones de esfuerzo para el uso con un robot colaborativo.

Sectores de actividad



Ventajas

- Compacto y ligero
- Excelente resistencia mecánica
- Rotación sin fin
- Ideal para robótica


Características

Modelo	Caudal de paso (NI/min)	Ø de paso (mm)	Velocidad máxima (tr/min)	Conexión	g (g)
VRS34MF	1500	16	40	G3/4"-M/F	135

Especificaciones

Materiales	Aluminio - Nitrilo NBR - Acero
Temperatura de trabajo	De -10 a +50°C

Dimensiones

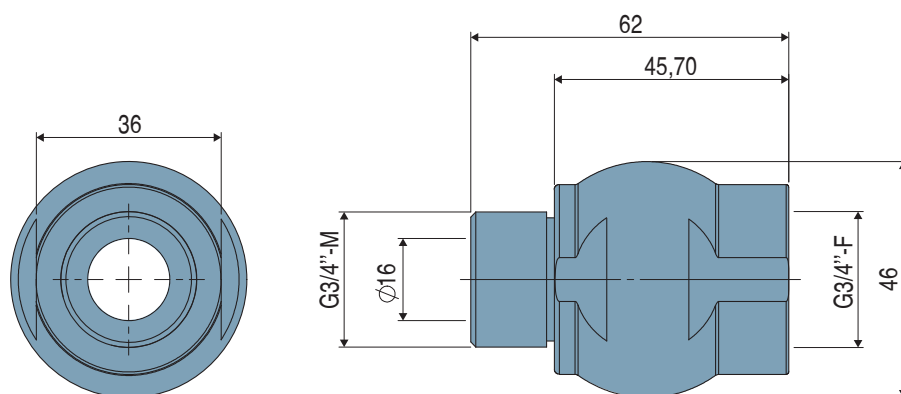

Nota: todas las cotas están indicadas en mm.
Los valores son representativos de las características medias de nuestros productos.



Para realizar el pedido, indique: VRS34MF

Accesorio

Racor de vacío giratorio, ref. VRU34A50